



2ポート、4ポート多目的弁

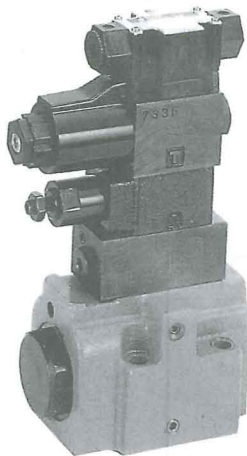

特長

- 多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。
- 取付寸法は、ISO 5781 (C2形)、ISO 4401 (C4形) に準拠しています。
- 1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
- シリーズには、従来の弁機能のほとんどを展開し、さらに従来にない新しい弁機能を展開しています。
 - ①0MPa{0kgf/cm²}から調圧が可能なC2形低圧リリーフ弁【C2RL※】
 - ②ほぼ0MPa{0kgf/cm²}から調圧が可能で、降圧応答が良好なC2形低圧減圧弁【C2GL※】
 - ③加減速弁として使用できるC2形電磁操作弁(2速絞り機能付)【C2S※】
 - ④プレス回路構成時に必要な差動回路、カウンタバランス弁、デコンプレッション機能、絞り機能を1台の弁に集約したC4形電磁操作弁

基本構成

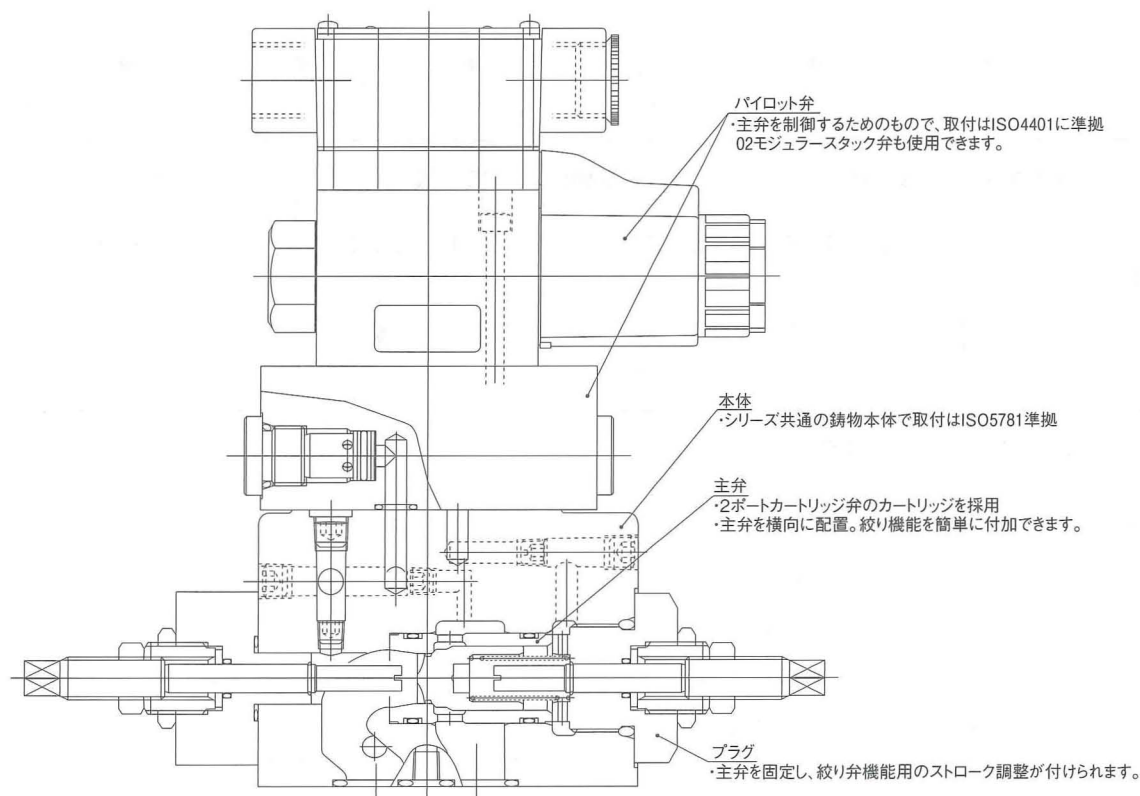

比例弁／サーボ弁／カートリッジ弁／2ポート、4ポート多目的弁

仕様

基本形式	最高使用圧力 MPa {kgf/cm ² }	最大流量 L/min
C2※※-G03	25 {250}	200
C2※※-G06		500
C4S※※-G06		400
C4S※※-G10		800

注) 圧力、流量仕様、取扱いには弁機能により異なりますので、各機種の掲載頁をご参照ください。